


Inkoppling av IP-telefoni till datajack

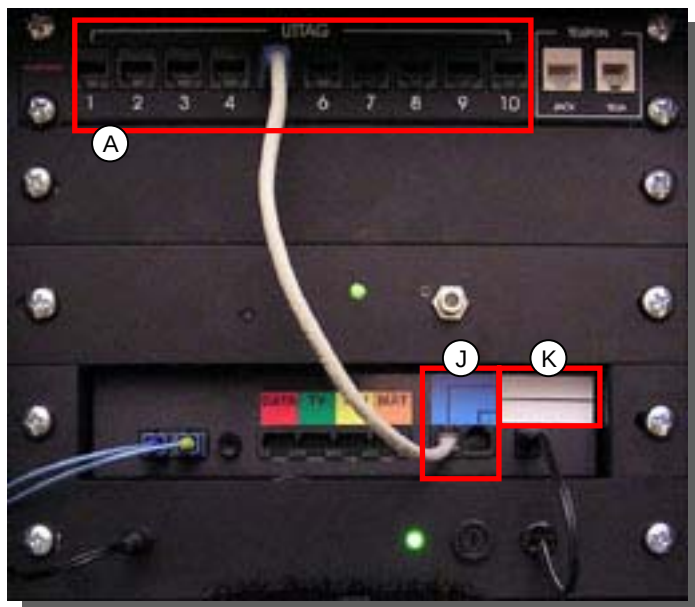


1. Anslut den korta kabeln med blå kontakt till den port (A) med samma nummer som det uttag i lägenheten som ni önskar ansluta er telefon till.

2. Anslut andra ändan av kabeln till en av portarna märkt med "J" på bilden. Det data jack i lägenheten som är märkt med motsvarande nummer går nu att använda för att ringa ut och ta emot samtal med.

Det telefonnummer som de respektive portarna använder står skrivet i den vita rutan (K).


På exempel bilden ovan är första porten för IP-telefoni kopplad till uttag nr 5 vilket gör att det uttag som är märkt med nr 5 i lägenheten nu är inkopplat och det telefonnummer som kommer att användas är det som står överst i den vita rutan.

Översikt DRG

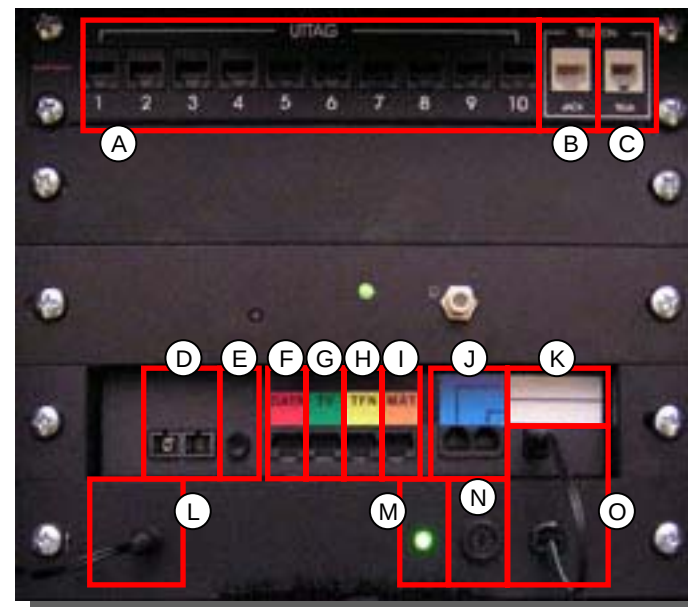

- A. Portar till motsvarande uttag i lägenheten.
- B. Port till telefonjacken i lägenheten.
- C. Port till Telias inkommande telefonledning.
- D. WAN-port, Inkommande anslutning.
- E. WAN-port, AV/PÅ.
- F. Port för datatrafik.
- G. Port för TV-trafik.
- H. Port för IP-telefoni.
- I. Port för mätutrustning.
- J. Portar för analog telefoni.
- K. Telefonnummer för analog telefoni.
- L. Nätspanning från vägguttag
- M. Indikator för strömförsörjning
- N. Säkring för strömförsörjning
- O. Strömförsörjning för DRG


Inkoppling av datatrafik

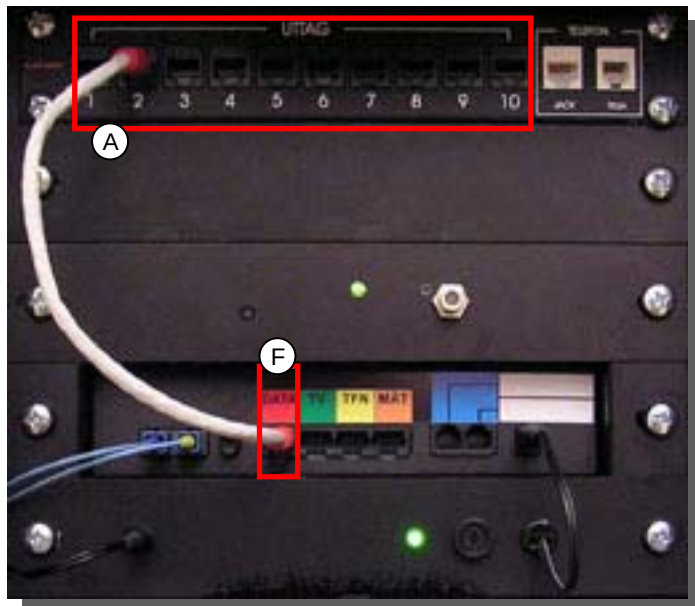

1. Anslut den korta kabeln med röda kontakter till porten märkt "DATA" (F).
2. Anslut andra ändan av kabeln till den port (A) med samma nummer som det uttag i lägenheten som ni önskar ansluta er dator till.

På exempel bilden ovan är porten för datatrafik kopplad till uttag nr 2 vilket gör att det uttag som är märkt med nr 2 i lägenheten nu är inkopplat, det uttaget kan nu till exempel användas för att surfa på Internet.

Inkoppling av IP-telefoni till telefonjack

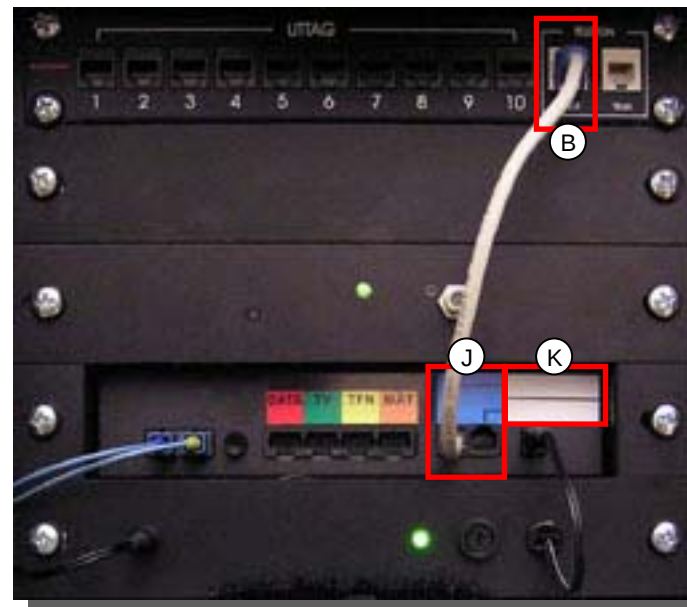

1. Anslut den korta kabeln med blå kontakt till den port som är märkt JACK (B).
2. Anslut andra ändan av kabeln till en av portarna märkt med "J" på bilden. Alla telefon jack i lägenheten går nu att använda för att ringa ut och ta emot samtal med. Det telefonnummer som de respektive portarna använder står skrivet i den vita rutan (K).

På exempel bilden ovan är första porten för IP-telefoni inkopplad till telefonjacken i lägenheten och det telefonnummer som kommer att användas är det som står överst i den vita rutan.